

# BT-THEATRE 60FCL

B06047

## DESCRIPTION

Élégant spot de théâtre couleur à base de LED RGBL et zoom manuel 17° - 40°.

## CARACTÉRISTIQUES

- Projecteur de théâtre LED couleur élégant avec zoom manuel 17° - 40°
- Grâce à son design attrayant, ce projecteur est parfait pour les boîtes de nuit, les stands d'exposition, les locations, etc.
- Coupe-flux à quatre volets inclus
- Plus besoin de blocs de variateur lourds et coûteux !
- Grâce à la LED RGBL 60W, vous pouvez créer des couleurs riches et d'excellentes teintes blanches avec un IRC élevé >87
- Différents préréglages de couleurs, y compris le blanc avec différents CCT : 2700K, 3000K, 3200K, 4000K, 5600K
- Ventilateur de refroidissement silencieux à contrôle de la température
- Boîtier en aluminium anodisé noir extrudé avec support robuste
- Écran LCD de sélection des différents modes de fonctionnement :
  - Mode autonome (maître) : régler le gradateur + l'effet stroboscopique (au besoin)
  - Mode maître/esclave : connecter plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur commande les autres
  - Contrôlé par DMX : 6 modes de canal différents pour un maximum de flexibilité
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal,...
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration
- Réglage de la balance des blancs pour assortir plusieurs projecteurs
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés
- Entrées/sorties DMX 3 broches et cordon d'alimentation d'un mètre avec prise secteur standard (CEE 7/7)






[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.

## SPECIFICATIONS

<b>Général : Dimensions (cm)</b>	24.1 x 25.1 x 19.5
<b>Général : Poids (kg)</b>	3.63
<b>Général : Alimentation</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Général : Etiquette "énergie"</b>	Non
<b>Général : Consommation d'énergie W</b>	62
<b>Général : Couleur</b>	noir
<b>Général : Ecran</b>	LCD
<b>Général : Fixation</b>	M10
<b>Général : IP rating</b>	indoor
<b>Contrôle : Modes</b>	standalone fixed, manual, DMX
<b>Contrôle : protocole</b>	DMX, RDM
<b>Contrôle : programmable</b>	Non
<b>Contrôle : mise à jour du logiciel</b>	oui
<b>Contrôle : canaux dmx minimale</b>	4
<b>Contrôle : canaux dmx maximale</b>	7
<b>Lumière : lamp socket</b>	Non
<b>Lumière : Lux</b>	389lx (beam 17°, 5m)
<b>Lumière : lampe</b>	COB
<b>Lumière : température de couleur min. (K)</b>	2700
<b>Lumière : température de couleur max. (K)</b>	5600
<b>Lumière : couleurs</b>	Rouge, Vert, Bleu, Lime, RGBL
<b>Lumière : mélanger les couleurs</b>	oui
<b>Lumière : fonctions</b>	zoom manuel
<b>Lumière : angle faisceau (°) min.</b>	17
<b>Lumière : angle faisceau (°) max.</b>	40
<b>Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)</b>	3,6
<b>Connexion : entrée</b>	3 pin XLR, rdm, Shuko CEE 7/7
<b>Connexion : sortie</b>	3 pin XLR
<b>Marque</b>	BRITEQ
<b>EANCode</b>	5420025660471

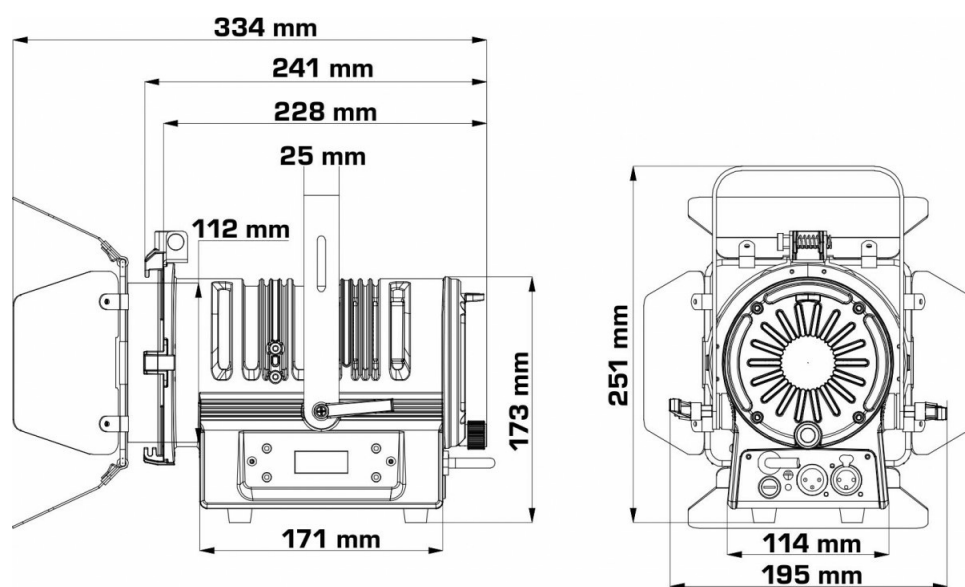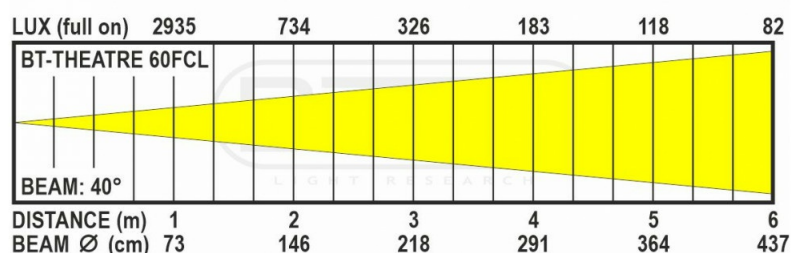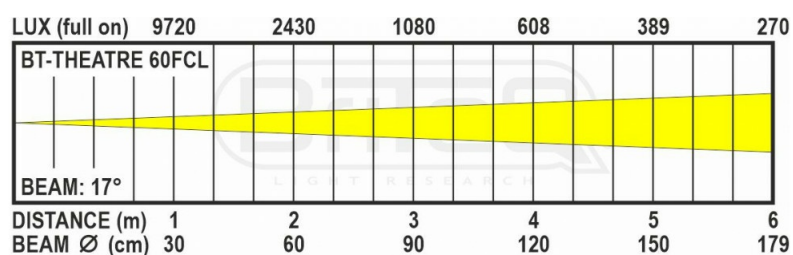

## YOUR DEALER



[www.briteq-lighting.com](http://www.briteq-lighting.com) | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.