


Cable HO7RN-F 5G10 extra souple 5X10mm² prix au m

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	CBL5X10-1M

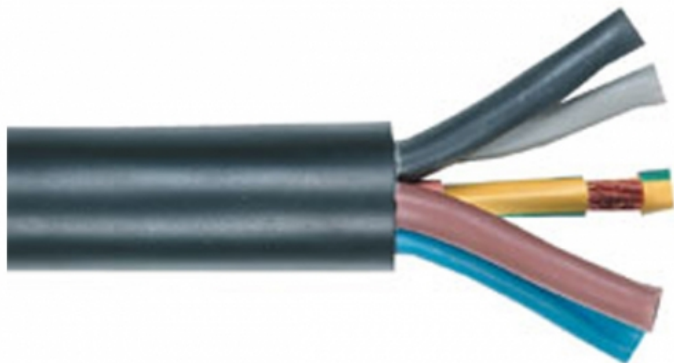

Cable HO7RN-F 5G10 extra souple 5X10mm² prix au m

Câble HO7 RN-F 5G10 mm²

Ce câble est vendu à la coupe, comme tous les produits personnalisés il n'est ni repris ni échangé
Stocké en couronne de 50m donc longueur max de la coupe 50m.

Ce câble est composé de 5 conducteurs en cuivre multibrins dans une gaine élastomère prévus pour les milieux industriels contraignants.

Ce type de câble est obligatoire dans l'organisation d'événements en extérieur accueillant du public.

Caractéristiques :

- 5 conducteurs 10mm² cuivre classe 5 IEC 60228
- diamètre du conducteur 3.57mm
- Vert/jaune + bleu + marron + gris + noir
- isolation élastomère E14 HD22.1S4
- température -25° à 60°c
- résistance au feu NF C 32-070 catégorie C2
- Tension nominale 450 / 750V
- diamètre extérieur : 22,9 à 29,1 mm
- intensité maximale recommandée 63A sur 30m, 32A sur 60m, 20A sur 90m

Packaging :

PROZIC



PROZIC
35 Chemin du chapitre
31100 TOULOUSE

Dimension produit : 1000mm
Anneau annule éclairage et sonorisation

Poids : 1000g
05 82 950 710

Données non contractuelles