


DT34/3-050 Duratruss - Structure Alu Carré renforcée 290 mm longueur 50cm

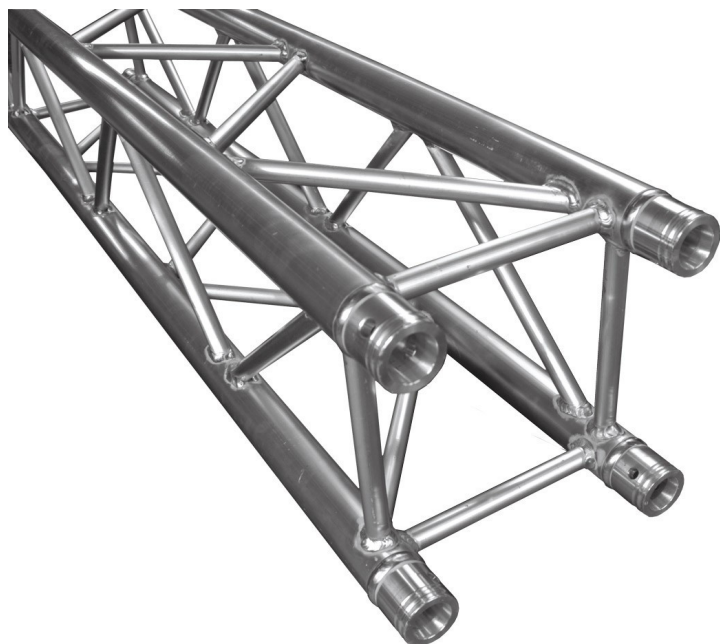

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	DT34-3-050
-------	------------

DT34/3-050 Duratruss - Structure Alu Carré renforcée 290 mm longueur 50cm

DT34/3-050 Duratruss - Structure Alu Carré renforcée 290 mm longueur 50cm

Le système DuraTruss DT34/3-050 est une structure en aluminium à 4 points, conçue pour une installation rapide et fiable grâce à ses connecteurs coniques, boulons et goupilles de verrouillage. Ce système permet une fermeture robuste avec le tube principal et facilite les montages fréquents. Les tubes principaux en aluminium de 50 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm assurent un excellent rapport résistance/poids. Les entretoises de 20 mm de diamètre avec une paroi de 2 mm renforcent la structure pour des performances optimales.

Caractéristiques Principales :

- Tubes principaux en aluminium de 50 mm de diamètre et 3 mm d'épaisseur pour une grande robustesse
- Système de connexion rapide avec connecteurs coniques, boulons et goupilles pour un montage aisé
- Entretoises de 20 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur
- Compatibilité avec les systèmes les plus courants sur le marché
- Production Européenne, certifiée TÜV pour une qualité supérieure
- Système évolutif avec des extensions disponibles : angles, coins, branches en T, etc.

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Tubes principaux : 50 x 3 mm
Entretoises : 20 x 2 mm
Alliage : EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1)
Normes de fabrication : DIN 4112, DIN 4113-1
Système de couplage : Connecteur conique avec boulon et goupille de verrouillage

Dimensions et Poids :

Longueur : 500 mm (sans connecteur)
Largeur : 290 mm
Hauteur : 290 mm
Poids : 4,4 kg

Points Forts :

Aluminium de haute qualité : Tubes principaux de 50 mm de diamètre, légers mais robustes
Installation simple et rapide grâce au système de connexion conique
Poids réduit facilitant le transport et le montage
Solution polyvalente pour la construction de stands d'exposition et la technologie événementielle
Gain de place lors du transport et du stockage

Livré avec un set de connecteurs comprenant : 4 connecteurs coniques, 8 boulons et 8 goupilles de verrouillage.

Packaging :			
Dimensions produit :	290mm X 500mm	Poids : 4Kg	EAN : 640282005227
Données non contractuelles			