


DT 34/3-C21-L90 Duratruss - Angle à 90° de structure carrée 290 renforcée

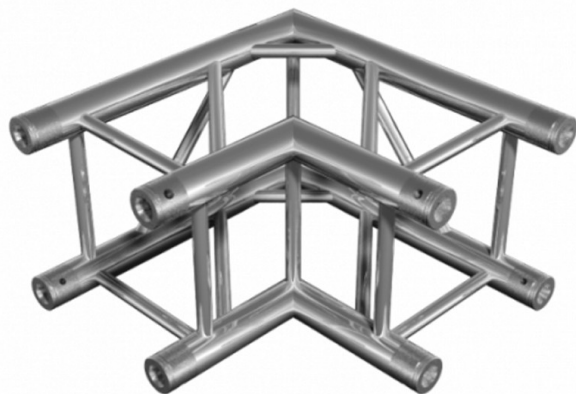

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	DT34-3-C21-L90
Ouverture faisceau :	90°

DT 34/3-C21-L90 Duratruss - Angle à 90° de structure carrée 290 renforcée

DT 34/3-C21-L90 Duratruss - Angle à 90° de structure carrée 290 renforcée

Le DuraTruss DT 34/3-C21-L90 est un angle à 90° conçu pour s'intégrer au système de structure carrée DT34/3, un système de poutres à 4 points qui se connecte à l'aide de connecteurs coniques, de boulons et de goupilles de sécurité. Grâce à ce système de connexion rapide, l'assemblage et le démontage se font de manière rapide et fiable. Les tubes principaux, d'un diamètre de 50 mm avec une épaisseur de paroi de 3 mm, offrent une excellente résistance tout en restant légers. Chaque pièce de la structure est livrée avec tous les connecteurs nécessaires, y compris les goupilles et les clips de sécurité.

Caractéristiques Principales :

Tubes principaux en aluminium de 50 mm de diamètre avec une épaisseur de paroi de 3 mm, garantissant un excellent rapport résistance/poids.

Installation rapide grâce au système de connecteurs coniques, boulons et goupilles.

Compatible avec la plupart des systèmes de structure carrée sur le marché.

Possibilité d'extension avec des sections de différentes longueurs, des angles, des branches en T et des accessoires supplémentaires.

Production européenne répondant aux normes de qualité DIN 4112 et DIN 4113-1.



Tube principal : 50 x 3 mm

Entretoises : 20 x 2 mm

Alliage : EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1)

Système de couplage : Connecteur conique avec boulons et goupilles de verrouillage

Dimensions (sans connecteurs) : 500 mm (longueur) x 500 mm (largeur) x 290 mm (hauteur)

Poids : 5,9 kg

Livré avec un set de connecteurs : 4 connecteurs coniques, 8 boulons et 8 goupilles de verrouillage

Points Forts :

Aluminium de haute qualité avec tubes de 50 mm de diamètre, garantissant une solidité maximale.

Installation facile avec des composants inclus pour un montage rapide et sécurisé.

Léger et facile à transporter, idéal pour le montage et démontage fréquents lors d'événements.

Transport peu encombrant, optimisé pour les salons, la construction de stands et les applications événementielles.

Packaging :			
Dimensions produit :	500mm X 500mm	Poids : 6Kg	EAN : 640282005012
Données non contractuelles			