PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

# Projecteur Fresnel LED 240W Cameo F2FC RGBW

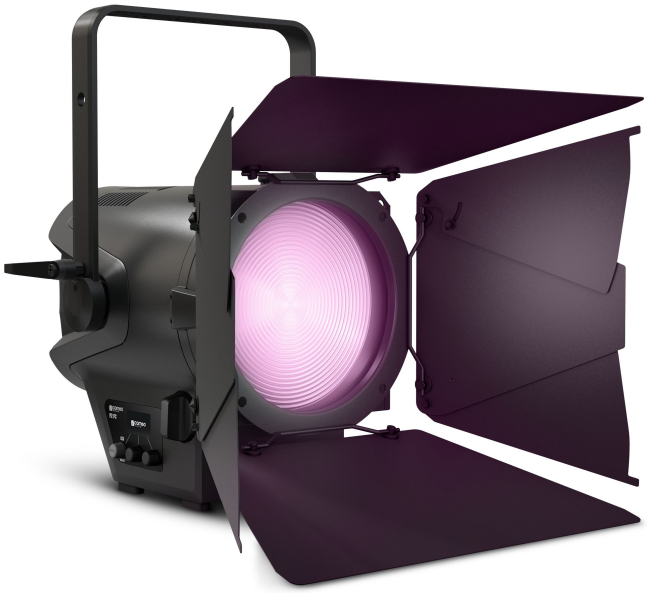

| CARACTERISTIQUES GENERALES : | |
|---|---|
| Réf : | F2FC |
| Alimentation : | Secteur Français |
| Luminosité : | 6500 lm |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) : | 90 |

Projecteur Fresnel LED 240W Cameo F2FC RGBW

Projecteur professionnel Fresnel avec LED RGBW

Avec son large éventail de couleurs dynamiques et ses nombreuses nuances de blanc offrant une qualité de rendu maximale, le Cameo F2 FC est le projecteur Fresnel idéal pour un usage professionnel face à la caméra et au théâtre. Il assure une gestion précise des nuances de blanc de 1 600 K à 6 500 K et une correction optimale du vert et du magenta, grâce à son IRC supérieur à 90. Ce projecteur utilise des LED RGBW pour une gamme de couleurs étendue sans nécessité de filtres supplémentaires. Le zoom manuel permet un ajustement de l'angle de dispersion de 18° à 55°.

Caractéristiques Principales :

LED RGBW Spéciale : Génération de couleurs vives et nuances de blanc précises avec une LED de qualité.
Température de Couleur Réglable : De 1 600 K à 6 500 K, permettant un ajustement fin selon les besoins de l'éclairage.
Zoom à Réglage Continu : Angle de dispersion ajustable de 18° à 55° pour une flexibilité maximale de couverture.
Système de Refroidissement Avancé : Combinaison d'un caloduc et d'un ventilateur thermorégulé pour un fonctionnement silencieux et efficace.
Contrôle Avancé : Compatible DMX et RDM avec des options de modulation de largeur d'impulsion jusqu'à 25 kHz.

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Spécifications Techniques :

Dimensions : 442 mm x 292 mm x 322 mm
Poids : 9 kg
Type de Matériel : Aluminium moulé sous pression
Puissance de la LED : 240 W, environ 50 000 heures de service
Flux Lumineux : 6500 lm
Consommation Électrique : 250 W
Connecteurs : DMX 5 broches et Power-Twist

Points Forts :

Haute Qualité d'Image : Éclairage sans bruit ni scintillement, parfait pour la télévision et le cinéma.
Flexibilité de Contrôle : Multiples courbes de gradation et fréquences de modulation pour s'adapter à différents environnements de tournage.
Équipement Complet : Inclut un coupe-flux à 8 volets, un cadre à gélatine, et un câble secteur.
Conception Durable : Boîtier robuste en fonte d'aluminium pour une longue durabilité.

| Packaging : | | |
|---|---|---|
| Dimensions produit : | | EAN : 4049521353994 |
| | | *Données non contractuelles* |