


FL-50 SMD vert Eurolite - Projecteur flood 100 leds SMD 55W 120° - Vert

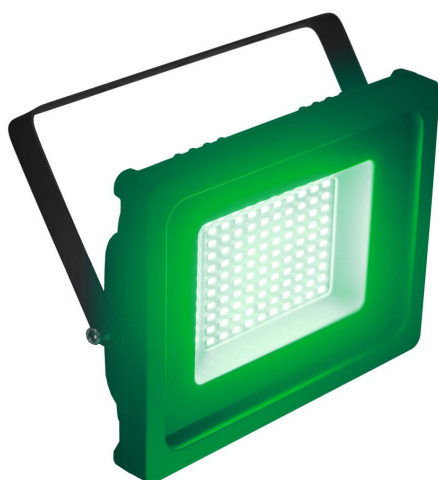

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	FL-50GN
Alimentation :	Secteur Français
Fonctionnement sur variateur :	non
Teinte :	vert

FL-50 SMD vert Eurolite - Projecteur flood 100 leds SMD 55W 120° - Vert

Projecteur Flood LED FL-50 SMD Vert Eurolite ? 100 LEDs 55W 120°

Le projecteur FL-50 SMD Vert signé Eurolite est un éclairage puissant conçu pour sublimer vos espaces intérieurs et extérieurs. Grâce à ses 100 LEDs SMD 5730 vertes et son angle d'éclairage large de 120°, il offre une lumière intense, uniforme et silencieuse, idéale pour l'architecture, les vitrines, les bars, les clubs ou encore les événements festifs. Sa conception robuste et sa protection IP65 garantissent une fiabilité optimale même en conditions extérieures difficiles.

Caractéristiques Principales :

Puissance : 55 W

Type de LED : 100 LEDs SMD 5730 ? couleur verte (519 nm)

Angle de diffusion : 120° (1/10 pic), 70° (1/2 pic)

Refroidissement : Par convection passive (fonctionnement totalement silencieux)

Commande : Plug and Play

Indice de protection : IP65 ? adapté pour l'extérieur

Fixation : Étrier intégré avec 3 points de montage (Ø8 mm)

Spécifications Techniques :



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz
Classe de protection : SK I
Branchement : Câble d'alimentation fixe avec prise de contact de protection
Conception du câble : H05RN-F 3 x 1,0 mm², longueur env. 1 m
Matériau du boîtier : Aluminium coulé, couleur noir mat
Dimensions : 24 cm (L) x 4 cm (P) x 19,5 cm (H)
Poids : 1,27 kg
Niveau sonore : Classe 0 ? sans bruit

Points Forts :

Parfait pour créer des ambiances visuelles impactantes en vert dans des espaces variés : vitrines, bars, jardins, événements, etc.
Conception résistante et silencieuse, idéale pour une utilisation en continu, y compris dans des environnements sensibles au bruit.
Installation facile grâce à son système Plug and Play et son étrier de fixation.
Grande fiabilité grâce à son refroidissement passif sans ventilateur et à son indice IP65 contre la poussière et l'eau.

Packaging :		
Dimensions produit :		EAN : 4026397692716
Données non contractuelles		