


Console d'éclairage Zero88 FLX S 48 1024 canaux 48 faders écran tactile

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FLXS482U

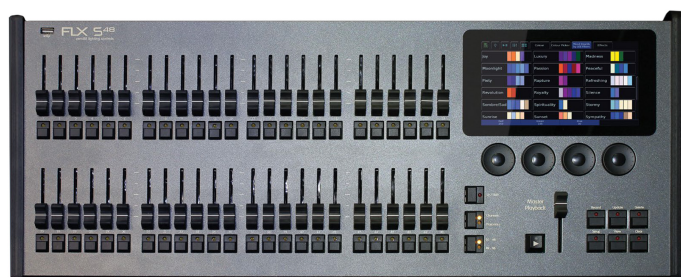

Console d'éclairage Zero88 FLX S 48 1024 canaux 48 faders écran tactile

PROTOCOLE

DMX, Réseau, RDM

CARACTÉRISTIQUES

Contrôle jusqu'à 96 appareils, incluant LED, projecteurs asservis ou traditionnels
48 Faders multifonctions
97 playback (chacun avec un submaster et toutes les fonctionnalités d'une séquence)
4 encodeurs rotatifs
96 groupes et 4 x 96 palettes (couleur, beam, position et effet)
Sortie DVI-D pour écran externe (1024x768)
Ecran tactile multi-touch 7"
RDM optimisé avec fonction patch automatique (RigSync)
Compatible Art-Net 4 et sACN
Fonction télécommande via routeur Wifi et application IOS ou Android

CONTRÔLE

1024 canaux DMX pour 96 appareils max



CONNECTIQUES

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

1 x XLR 5 F
1 x XLR 3 F
1 x Ethernet RJ45
1 x DVI-D
Alimentation externe

DIMENSIONS

284 x 669 x 68 mm (L x l x H)

POIDS

- 0,00 Kg

ALIMENTATION

100-240 VAC, 50-60 Hz

CONSOMMATION

500W

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles