


Fusible à souder 5A Temporisé Radial TE5

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	FUST5ATRAD
Alimentation :	Secteur Français

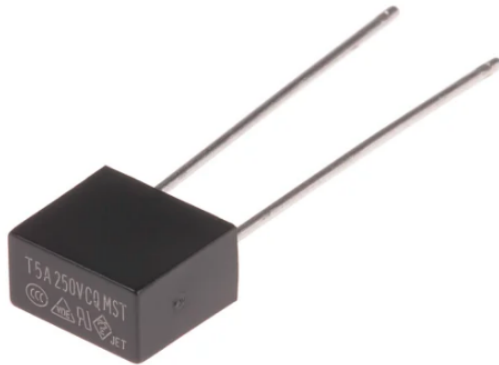

Fusible à souder 5A Temporisé Radial TE5

Fusible à souder 5A Temporisé Radial TE5

Gamme de courant : 5A
Orientation des fils : Radiale
Plage de tension : 250V
Vitesse de fusion : T
Matériau du corps : Thermoplastique
Longueur du corps : 8.35mm
Largeur du corps : 4.3mm
Hauteur du corps : 7.7mm
Longueur de fil : 4.3 mm, 22 mm
Pas du fil : 5.08mm
Pouvoir de coupure : 50 A @ 250 V c.a.
Température minimum de fonctionnement : -55°C
Température maximum de fonctionnement : +125°C
Diamètre de fil : 0.62mm

Packaging :	
Dimensions produit :	

