


74HC08D Quadruple porte logique AND à 2 entrées 14 broches cms

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAV74HC08D

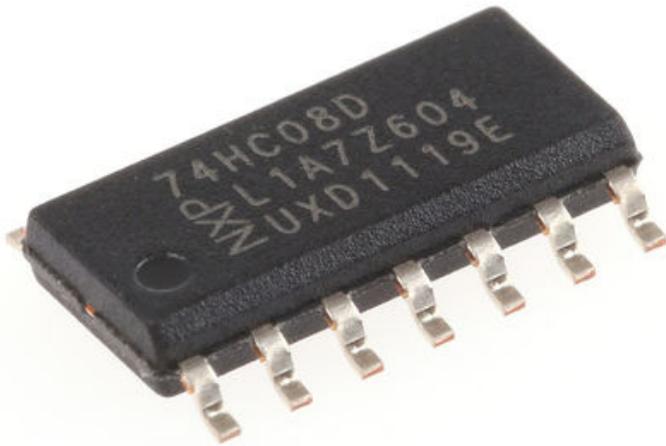

74HC08D Quadruple porte logique AND à 2 entrées 14 broches cms

Fonction logique AND
 Type de montage CMS
 Nombre d'éléments 4
 Type de boîtier SOIC
 Nombre de broche 14
 Famille logique HC
 Tension d'alimentation fonctionnement maximum 6 V
 Courant de sortie niveau haut maximum -5.2mA
 Tension d'alimentation de fonctionnement minimum 2 V
 Tension de sortie niveau bas maximum 5.2mA
 Température d'utilisation maximum +125 °C

Packaging :		
Dimensions produit :	1mm X 1mm X Ø 1mm	Poids : 1g
<i>Données non contractuelles</i>		