


DRV8412DDW - Driver/Contrôleur de moteur, Pont complet, Alimentation 0V à 52,5V,

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVDRV8412
Alimentation :	Secteur Français

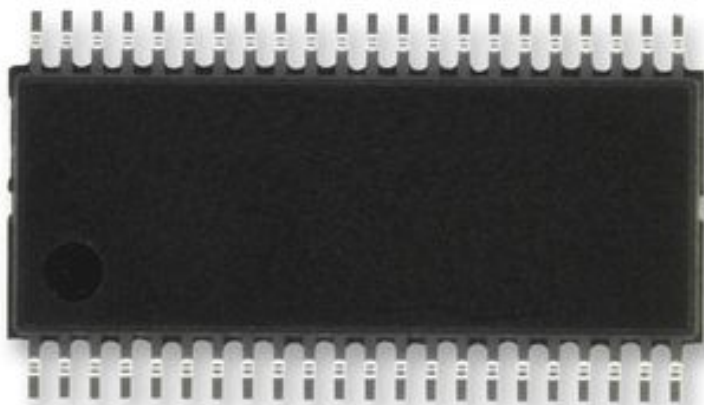

DRV8412DDW - Driver/Contrôleur de moteur, Pont complet, Alimentation 0V à 52,5V, 2 Sorties 5V/12 A, HTSSOP-44

DRV8412DDW - Driver/Contrôleur de moteur, Pont complet, Alimentation 0V à 52,5V, 2 Sorties 5V/12 A, HTSSOP-44

Type de moteur: Pont complet
 Nombre de canaux de sortie: 2Sortie(s)
 Courant, sortie: 12A
 Tension, sortie: 5V
 Type de boîtier CI Driver: HTSSOP
 Nombre de broches: 44Broche(s)
 Tension, alimentation min.: 0V
 Tension, alimentation max.: 52.5V
 Température d'utilisation min: -40°C
 Température de fonctionnement max.: 85°C
 Gamme de produit: - Normes
 MSL: MSL 3 - 168 heures

Packaging :

Dimensions produit :

