


LM318N amplificateur opérationnel 15MHz 1 Canal ; DIP8

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVLM318N

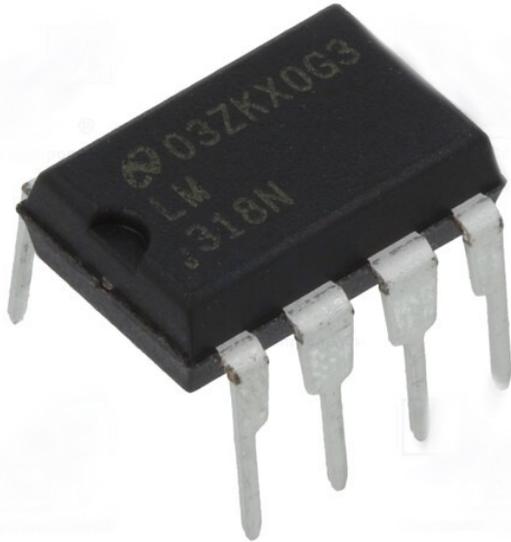

LM318N amplificateur opérationnel 15MHz 1 Canal ; DIP8

LM318N/NOPB amplificateur opérationnel 15MHz 1 Canal ; DIP8

Fabricant : TEXAS INSTRUMENTS

Type de circuit intégré : amplificateur opérationnel

bande passante : 15MHz

Montage : THT

Nombre de canaux : 1

Boîtier : DIP8

Vitesse d'augmentation de tension : 70V/µs

Température de travail : 0...70°C

Tension d'entrée de décalage : 10mV

Amplitude de tension d'alimentation : 10...40 /± 5...20V DC

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles