


Driver led MAX1683 2AASA 65V 700mA HSOIC-8

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVMAX1683

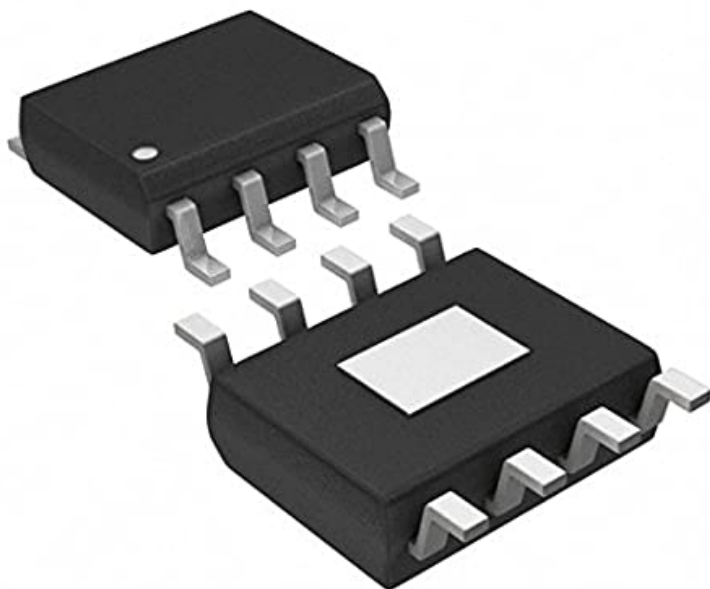

Driver led MAX1683 2AASA 65V 700mA HSOIC-8

Driver led MAX1683 2AASA 65V 700mA HSOIC-8

Topologie Périphérique : Buck (Step Down)

Tension, entrée min. : 6.5V

Tension, entrée max.. : 65V

Courant, sortie max. : 700mA

Fréquence de commutation : 2MHz

Nombre de canaux de sortie : 1Sortie(s)

Montage CI : CMS

Type de boîtier CI Driver : HSOIC

Nombre de broches : 8Broche(s)

Température d'utilisation min : -40°C

Température de fonctionnement max.. : 125°C

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles