PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

NJM2121M Amplificateur opérationnel double avec switch

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAVNJM2121M

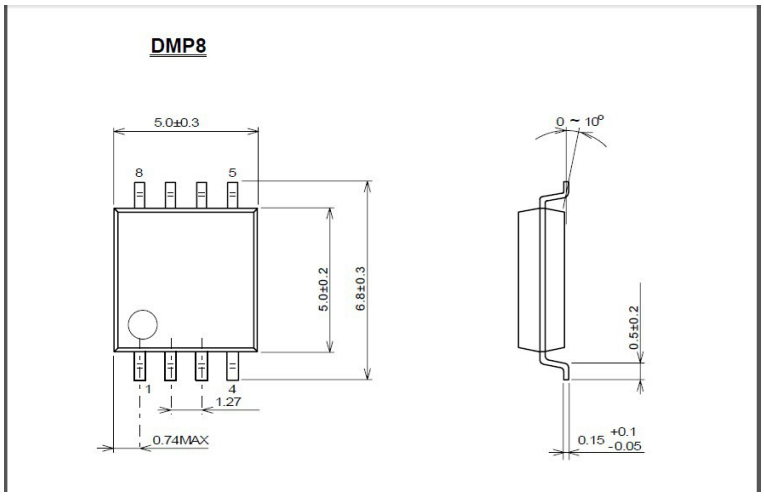

NJM2121M Amplificateur opérationnel double avec switch

NJM2121M Amplificateur opérationnel double avec switch

Package/Boîte: DMP-8
Nombre de canaux: 2 Channel
PGB - Produit gain-bande passante: 14 MHz
VB - Vitesse de balayage: 4 V/us
Ib - Courant de polarisation d?entrée: 1 uA
Vos - Tension de décalage d'entrée: 6 mV
Courant d'alimentation de fonctionnement: 6 mA
Température de fonctionnement max.: + 75 C
Température de fonctionnement min.: - 40 C
Type d'amplificateur: High Speed Amplifier
Marque: NJR
Double tension d'alimentation: +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V
Hauteur: 1.6 mm
Longueur: 5 mm
Double tension d'alimentation max.: +/- 18 V
Double tension d'alimentation min.: +/- 3 V
Tension d'alimentation de fonctionnement: +/- 3 V to +/- 18 V
Pd - Dissipation d?énergie : 300 mW

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles