


NJM2121M Amplificateur opérationnel double avec switch

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVNJM2121M

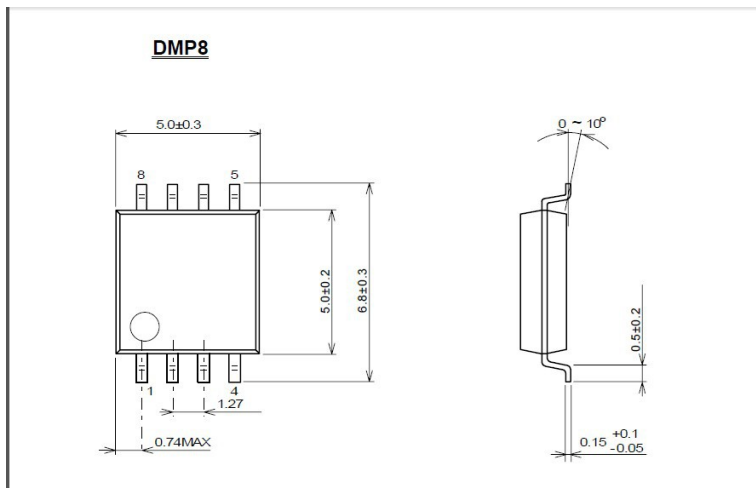

NJM2121M Amplificateur opérationnel double avec switch

NJM2121M Amplificateur opérationnel double avec switch

Package/Boîte: DMP-8

Nombre de canaux: 2 Channel

PGB - Produit gain-bande passante: 14 MHz

VB - Vitesse de balayage: 4 V/us

Ib - Courant de polarisation d'entrée: 1 uA

Vos - Tension de décalage d'entrée: 6 mV

Courant d'alimentation de fonctionnement: 6 mA

Température de fonctionnement max.: + 75 C

Température de fonctionnement min.: - 40 C

Type d'amplificateur: High Speed Amplifier

Marque: NJR

Double tension d'alimentation: +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V

Hauteur: 1.6 mm

Longueur: 5 mm

Double tension d'alimentation max.: +/- 18 V

Double tension d'alimentation min.: +/- 3 V

Tension d'alimentation de fonctionnement: +/- 3 V to +/- 18 V

Pd - Dissipation d'énergie : 300 mW



Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles