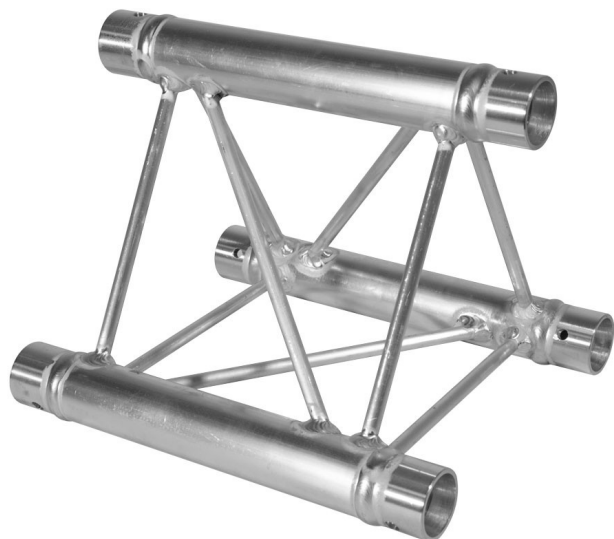


**DT 23-25 Duratruss structure Triangle tube 35mm alu 25cm****CARACTERISTIQUES GENERALES :**

Réf : DT23-025

DT 23-25 Duratruss structure Triangle tube 35mm alu 25cm

La série DT23 est une série de structure légère et robuste. La capacité de charge reste élevée 89Kg sur 2m, 79Kg sur 4m et 63Kg sur 6m avec une fleche limitée à moins de 9mm.

Pour un montage rapide, la série DT est équipé de coupleurs rapides coniques de taille standard.

Les tubes en 35mm sont de haute qualité en aluminium avec une épaisseur de paroi de 2 mm.

Les renforts ont également une épaisseur de parois de 2 mm.

spécifications:

- Longueur le la barre 25cm
- Diamètre du tube principal: 35mm
- Epaisseur tube principal: 2mm
- Diamètre de contreventement: 8mm



PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

- Mur de contreventement épaisseur: 2mm
- Alliage: EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1)
- Raccordement: raccords coniques avec un boulon et attelle
- La livraison comprend: 3 connecteurs coniques, 6 vis, 6 attelles
- Produit DIN selon 4112, DIN 4113-1
- Fabrication Européenne

Packaging :

Dimensions produit :

EAN : 640282013161

Données non contractuelles