


Quadruple ampli OP LM324A cms soic-14

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVLM324

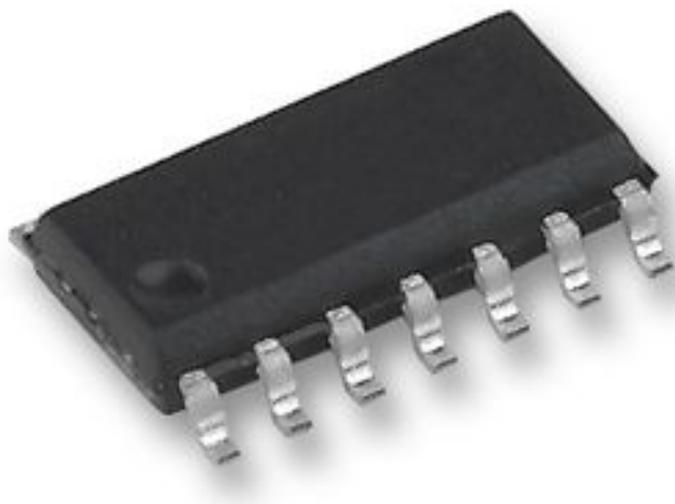

Quadruple ampli OP LM324A cms soic-14

Quadruple ampli OP LM324A cms soic-14

Nbre d'amplicateurs: 4 amplificateurs
Bande passante: 1.2MHz
Vitesse de balayage: 0.5V/μs
Gamme de tension d'alimentation: ± 1.5V à ± 16V
Type de boîtier d'amplicateur: SOIC
Nombre de broches: 14 Broche(s)
Température d'utilisation min: 0°C
Température de fonctionnement max.: 70°C
Conforme RoHS aux phtalates: Oui
MSL: MSL 1 - Illimité

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles