


## Driver PWM NCP1337 7 broches

| CARACTERISTIQUES GENERALES : |            |
|------------------------------|------------|
| Réf :                        | SAVNCP1337 |

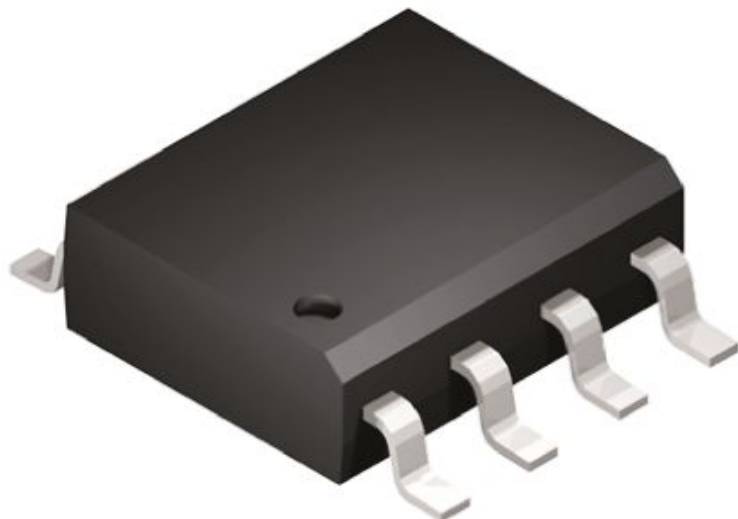

Driver PWM NCP1337 7 broches

Driver PWM NCP1337D

Nombre de sorties PWM : 1  
 Méthode de contrôle : Courant  
 Topologie : De résonance  
 Temps de montée : 50ns  
 Temps de descente : 20ns  
 Fréquence de découpage maximum : 130 kHz  
 Type de montage : CMS  
 Type de boîtier : SOIC8  
 Nombre de broche : 7  
 Courant de sortie : 500 mA  
 Tension de sortie : 20 V  
 Température d'utilisation maximum : +125 °C  
 Hauteur : 1.5mm  
 Tension d'alimentation de fonctionnement typique : -0,3 ? 20 V  
 Largeur : 4mm  
 Température de fonctionnement minimum : -40 °C  
 Dimensions : 5 x 4 x 1.5mm  
 Longueur : 5mm



PROZIC  
113 Ancienne route Imperiale  
31120 Portet-sur-Garonne

Packaging :

Dimensions produit :

*Données non contractuelles*